

Miele

Professioneel wassen PWM 507 DP afvoerpomp

Verkrijgbaar in RVS / Wit

Electrische aansluiting Volgorde van voorkeur

Optie 1
Krachtstroom
400 V



Optie 2
Krachtstroom
400 V



Optie 3
230 V



Miele
handleidingen




Water aansluiting Koud (KW) of Warm (WW)



Niet vereist
(optioneel)

Afvoer

diameter 40 mm
minimale hoogte 900 mm



Vereisten: Elektrische aansluiting (EL) - Krachtstroom / Perilex				
Standaardspanning	2N AC 400 V			
Frequentie	Hz	50		
Totale aansluitwaarde	kW	5,5		
Zekering (Uitschakelkarakteristiek type B volgens EN 60898)	A	2 x 16		
Aansluitkabel minimale doorsnede	mm ²	4 x 1,5		
Aansluitkabel zonder stekker		•		
Lengte aansluitkabel	mm	2000		

Vereisten: Elektrische aansluiting (EL) - 230 V				
Alternatieve spanning (aanpasbaar door Miele Service)	1N AC 230 V			
Totale aansluitwaarde	kW	2,85		
Zekering (Uitschakelkarakteristiek type B volgens EN 60898)	A	1 x 16		
Aansluitkabel minimale doorsnede	mm	2 3 x 1,5		

Vereisten: Afvoerpomp (DP)			
Slangaansluiting (buitendiameter)	mm	22 (DN 22)	
Temperatuur waterafvoer max.	°C	90	
Slangtuitje ter plaatse (diameter x lengte)	mm	22 x 30	
Volumestroom kortstondig max.	l/min	26	
Opvoerhoogte max. (vanaf onderkant apparaat)	mm	1000	
Afvoerslang DN 22 met aansluitstuk (bijgeleverd)		✓	
Lengte aansluitslang	mm	1500	

Vereisten: Koud water (KW)			
Toegepaste waterdruk	kPa	100-1000	
Vereiste volumestroom (alleen koudwateraansluiting)	l/min	11	
Vereiste volumestroom (indien ook warmwateraansluiting)	l/min	10	
Gemiddeld waterverbruik (60 °C standaardprogramma)	l/h	40	
Aansluiting ter plaatse, buitenschroefdraad, volgens DIN 44991 (vlakdichtend)	inch	¾"	
Aansluitslang ½" met schroefkoppeling ¾"		•	
Lengte aansluitslang	mm	1550	

Vereisten: Warm water (WW) - optioneel			
Toevoertemperatuur max.	°C	70	
Toegepaste waterdruk	kPa	100-1000	
Vereiste volumestroom	l/min	11	
Gemiddeld waterverbruik (60 °C standaardprogramma)	l/h	13	
Aansluiting ter plaatse, buitenschroefdraad, volgens DIN 44991 (vlakdichtend)	inch	¾"	
Aansluitslang ½" met schroefkoppeling ¾"		•	
Lengte aansluitslang	mm	1550	

Miele Professional. Immer Besser.

Wasprogramma's

Basis en overige programma's zijn standaard beschikbaar

Vink de pakket-programma's aan die u ingeschakeld wilt hebben tijdens de installatie.

Basisprogramma's

Witte was
Bonte was
Katoen 60° / 40°
Katoen PRO
Kreukherstellend
Fijne was
Express
Afpompen/centrifugeren



Overige programma's

Badstof
Overhemden
Donkere was
Jeans
Wol
Zijde
Extra spoelen
Stijven
Machine reinigen
Express
Afpompen/centrifugeren



Sport programma's

Sportwas
Sport microvezel
Sportschoenen



Outdoor programma's

Dons
Outdoor
Impregneren



Wellness / Kapsalon programma's

Handdoeken
Handdoeken plus
Kapmantels



Hotel programma's

Beddengoed
Tafellinnen
Keukenwas



Interieurtextiel programma's

Gordijnen fijn
Beddengoed dons
Beddengoed synthetisch



Thermische desinfectie



Chemothermische desinfectie

Accessoires


Selectie van bijpassende sokkels

voor een ergonomische werkhogte en beter afschot van de afvoer van wasautomaten met afvoerklep



APCL 005

30 cm hoog.



APCL 022

30 cm hoog. Met water-vulling; geen verankering nodig in de vloer



APCL 085

30 cm hoog



APCL 011

47 cm hoog



APCL 087

47 cm hoog



APCL 019

Communicatiebox inclusief mon-tageset om verbinding te maken tussen wasmachine/luchtafvoer-droger en externe systemen.



APCL 015

Doseeradapter Doseeradapterset voor de aansluiting van doseer-systemen met waterspoeling.



APCL 016 (6mm)

Montageset doseeradapter Doseeradapterset voor het direct aansluiten van doseerpompen.




APCL 017 (9mm)

Montageset doseeradapter Doseeradapterset voor het direct aansluiten van doseerpompen.

Tussenstuk

voor een veilige zuilopstelling

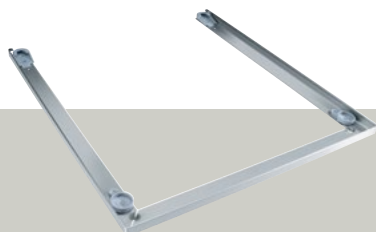

APCL 001

Was-droogcombinatie, RVS voor een veilige opstelling bij een was/droogzuil.

