



MAGNA

Combi-stoomoven met TFT touchscreen (45 cm)



CS4674M

zwart glas

Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 50 liter
- klapdeur (soft-close en soft-opening)
- energielabel: A+
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

Funcities

- combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere gerechten
- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grill, grote grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte + ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 3 stoomfuncties: 100 °C, lage temperatuur en sous vide stomen
- 3 combinatiefuncties voor oven en steamer
- 132 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 12 sous vide programma's
- stoomdichtheid instelbaar (3 standen)
- extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- memory functie met 10 geheugenplaatsen voor uw eigen favoriete bereiding
- culisensor kerntemperatuurmeter
- meefase koken

Bediening

- kleuren TFT touchscreen
- digitale timer
- programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
- oventemperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 - 230 °C
- stoomtemperatuur instelbaar per 5 °C, van 35 - 100 °C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 2 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen
- koken in fasen (2 of 3 fasen na elkaar)

Schoonmaakbaarheid

- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Steam Clean schoonmaaksysteem (stoomt vuil los)
- automatische ontkalkindicatie

Veiligheid

- koele ovendeur met 4 glaslagen
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden


- geen wateraansluiting nodig
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

Toebehoren

- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 5 stoomschalen: 2x XL, 1x XL geperforeerd, 1x GN 1/3 geperforeerd, 1x GN 1/2 geperforeerd
- 1 culisensor

Technische specificaties

- aansluitwaarde: 2,60 kW

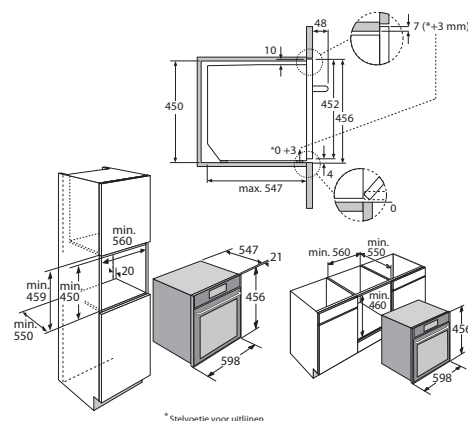

* Stelvoetje voor uittijnen